





Installatiemethode

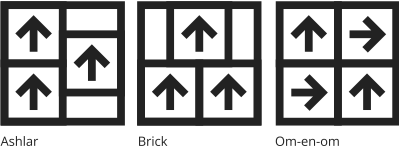

Eénrichting

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Barricade One CQuest™Bio **Kleur** Anthrazite **Collectie** Barricade Collectie **Grondstof**

Productspecificaties

Constructie	Getufte tegel met textuur
Garen	100% Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	16 - 4m²

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	750 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	3.879 g/m² ± 5%
Poolhoogte	4.0 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7.5 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/8 - 31.5
Aantal Noppen per m²	118800 /m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 32 Algemeen contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.0 (EN 985) Licht Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid â€” Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	19,60
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	2,90
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	62.7 %
Pre-consumer (Totaal)	62,70 %
Totale biobased content	9.77 %
Totale gerecyclede content & biobased content	72.47 %

Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
----------------------------------	---

Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Gold
--------------------------------------	--------------------------

HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
-----------------	---

DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
------------------	--


Snijverlies	Ashlar - 3-5 % Eénrichting - 3-4% Om-en-om - 3-4%
-------------	---

TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
-----------	---

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	7 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

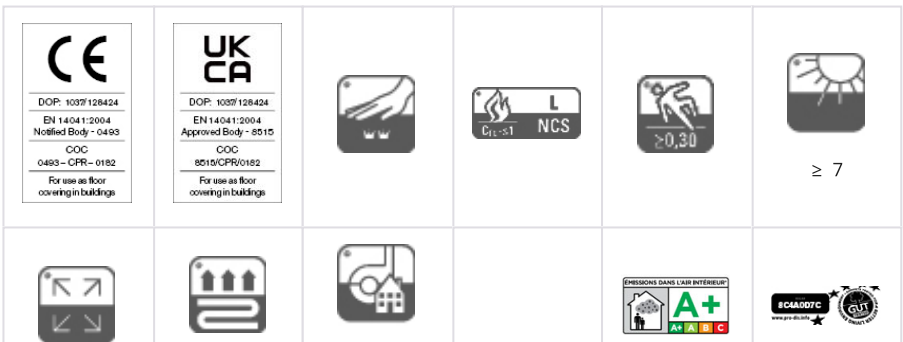

	0.108	≥ 2.0		
--	-------	------------	--	--

